




1100.11.8 P HABILLAGE

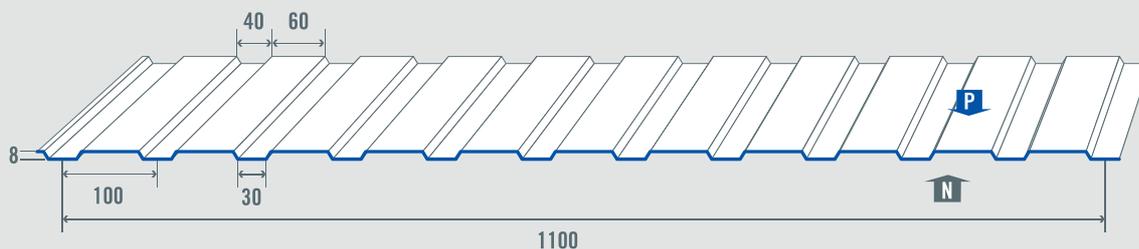

LAQUÉ STANDARD FACE P

> ÉPAISSEUR (mm)	0,63	0,75
>> MASSE (kg/m ²)	5,48	6,52

APPLICATIONS CONSEILLÉES > bardage simple peau (pose verticale)
 bardage double peau (pose verticale)
 cloison / palissade / faux plafond

PROGRAMME DE FABRICATION

- > polyester 25 μ
- >> PVDF / PUR / THD


épaisseurs: 0,63 / 0,75mm
 sur demande

coloris standard

COLORIS STANDARD > suivant nuancier

OPTIONS >

perforation
 R5 T12,5



film de protection



NORMES > règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des bardages métalliques

acier galvanisé NF P 34-310 et EN 10147

prélaquage P 34-301

essais suivant NF P 34-503 de novembre 1995



1100.11.8 P HABILLAGE

TABLEAU DES CHARGES EN FONCTION DES PORTÉES D'UTILISATION

> RAPPORT D'ESSAIS BUREAU VERITAS: N° 1678830/1C

PRESSION				PORTÉES D'UTILISATION (m)	DEPRESSION			
								
épaisseurs nominale (mm)		épaisseurs nominale (mm)			épaisseurs nominale (mm)		épaisseurs nominale (mm)	
0,63	0,75	0,63	0,75		0,63	0,75	0,63	0,75
142				0,90	127			
120	143			0,95	116	138		
102	121	174		1,00	107	127	146	
87	104	151	179	1,05	98	117	131	156
75	90	131	156	1,10	90	108	118	141
65	78	115	137	1,15	84	99	107	128
57	68	101	121	1,20	78	92	98	116
49	59	90	107	1,25	68	81	89	106
43	51	80	95	1,30	60	72	82	98
37	44	72	85	1,35	54	64	74	88
32	39	64	77	1,40	48	57	67	80
		58	69	1,45			61	73
		53	63	1,50			56	66
		48	57	1,55			51	61
		44	52	1,60			47	56
		40	48	1,65			43	52
		37	44	1,70			40	48
		34	40	1,75			37	44
		31	37	1,80			34	41