




1000.3.45 N

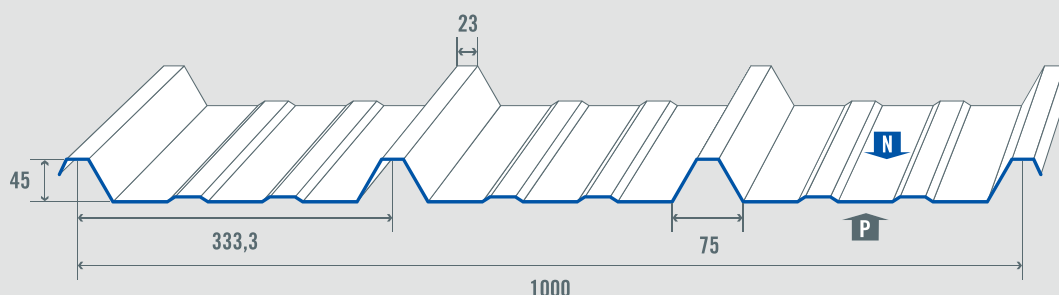

LAQUÉ STANDARD FACE N

> ÉPAISSEUR (mm)	0,63	0,75
>> MASSE (kg/m ²)	6,03	7,18

APPLICATION CONSEILLÉE > couverture sèche


PROGRAMME DE FABRICATION

> galva S320 GD+Z	épaisseurs: 0,63 / 0,75 / 1,00mm	
>> polyester 25μ	épaisseurs: 0,63 / 0,75mm	coloris standard
>>> PVDF / PUR / THD	sur demande	


COLORIS STANDARD > suivant nuancier

OPTIONS >

**perforation
R5 T12,5**




film de protection



régulateur de condensation

CondenStop® feutre régulateur avec réserve	Dripstop® feutre drainant ne nécessite plus de réserves	Flocage
---	--	----------------



NORMES > DTU 40-35

acier galvanisé NF P 34-310 et EN 10147

prélaquage P 34-301

